



深ダンプ

★実用性重視! 大型エンジンで快適な運転を



土砂禁

3t 深ダンプ
BDG-NKR85AN-EJ5MADY-M

★法令遵守・機動性・安全性・快適性を追求した革新的トイレ

車載トイレは革新的な技術により、工事区間の移動を必要とする道路工事などで最も重要となる法令遵守に加え機動性、安全性その全てを解決しました。さらに洋式便器・小便器・手洗器をひとつの空間に備え、快適性を追求しました。



NETIS
CB-100037-A

車載式トイレカー
TU-Lシリーズ

- 法令遵守:道路交通法(軽トラック積載時、地上高2.5m未満)を実現。まさに道路工事などに最適な車載トイレが誕生!
※軽トラック以外のトラックにも車載できます。
- 広々とした空間に洋式便器・小便器・手洗器を備えた女性にも安心な快適性を追求。
- 屋根の開閉操作が簡単なので、工事区間の移動も様々な機動性を実現。
- 新技術であるNETIS登録商品<車載トイレ>を公共工事などで採用すると、施工者の工事成績評価が採点され工事の評価がされます。

車載式
トイレカー
(ポンプ式簡易水洗タイプ)

軽ダンプ
軽トラック
軽ワンボックス



前方強制散水

★水圧を自由に調整
できる専用エンジン
駆動ST4M

独立エンジン

散水車



4t 散水車
PB-FRR35C3S

★荷台に
厚い鋼板を採用!

軽ダンプ
EBD-DA63T

★プロの仕事を
サポートします!

軽ワンボックス
EBD-DA64V



★抜群の
小回り性能!

軽トラック
EBD-DA65T



ビジネスカー

★取りまわしのよい
短い全長サイズに
ビッグな荷室
スペース。



サクシードバン
CBE-NCP51V-FXPGK

■深ダンプ(3t・4t)(土砂禁)

型 式	BDG-NKR85AN-EJ5MADY-M	PB-FRR35C3S
最大積載量 (t)	3(3t深ダンプ)	2.5(4t深ダンプ)
全長×全幅×全高 (mm)	4690×1700×1980	5435×2200×2510
ホイールベース (mm)	2490	2870
トレッド (前/後mm)	1395/1240	1795/1660
荷台内寸法(長×幅×高)(mm)	3000×1600×850	3400×2000×1200
床面地上高 (mm)	995	1150
車輛重量 (kg)	3120	5300
車輛総重量 (kg)	6285	7965
乗車定員 (名)	3	3
総排気量 (cm ³ /cc)	2999	5193
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	140(190)
最小回転半径 (m)	4.5	4.7
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	75	100
型式(ダンプ装置)	DD02-57	DD04-54
昇降時の荷台	リヤ手動1枚横開閉	リヤ手動1枚横開閉
作動方式	PTO駆動油圧式	PTO駆動油圧式

■軽ダンプ・軽トラック・軽ワンボックス

型 式	EBD-DA63T	EBD-DA65T	EBD-DA64V
最大積載量 (kg)	350(軽ダンプ)	350(軽トラック)	350(軽ワンボックス)
全長×全幅×全高 (mm)	3395×1475×1810	3395×1475×1785	3395×1475×1875
ホイールベース (mm)	2350	1905	2400
トレッド (前/後mm)	1305/1290	1305/1290	1300/1290
荷台内寸法(長×幅×高)(mm)	1900×1380×300	1940×1410×290	1700×1240×1195(荷室寸法)
床面地上高 (mm)	770	655	665
車輛重量 (kg)	1000	730	880
車輛総重量 (kg)	1430	1170	1320
乗車定員 (名)	2	2	4
総排気量 (cm ³ /cc)	658	658	658
最高出力 [kW(PS)]	35(48)	35(48)	36(49)
最小回転半径 (m)	4.1	3.6	4.1
燃料タンク容量(ガソリン・ℓ)	40	34	40


コポレーン無・生コン・アスファルト合材積み専用車も有り(軽ダンプのみ)

■散水車(4t)


型 式	PB-FRR35C3S
最大積載量 (t)	3.8
全長×全幅×全高 (mm)	6160×2170×2460
ホイールベース (mm)	2880
トレッド (前/後mm)	1795/1660
タンク寸法(長×幅×高)(mm)	2980×1850×1000
車輛重量 (kg)	4030
車輛総重量 (kg)	7995
乗車定員 (名)	3
総排気量 (cm ³ /cc)	5193
最高出力 [kW(PS)]	140(190)
最小回転半径 (m)	5
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	100
型式(架装仕様)	LH04-303
タンク容量 (ℓ)	4000
ポンプ型式	自吸式渦巻き型2.5B
給排水口	左右各2
散水方式(前/後)	圧力散水/重力散水
散水幅(前/後) (m)	約6/約4

■車載式トイレカー
(ポンプ式簡易水洗タイプ)

軽トラック積載時 全高2500mm未満
(道路交通法)

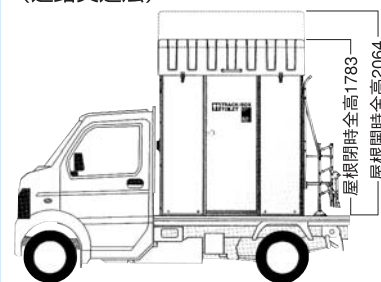

■TU-L3F4W 洋+手+小
W1456×D1144×H1783(屋根閉時全高)
重量120kg/便槽120ℓ/給水タンク40ℓ
※レバーハンドルでの洗浄となります。

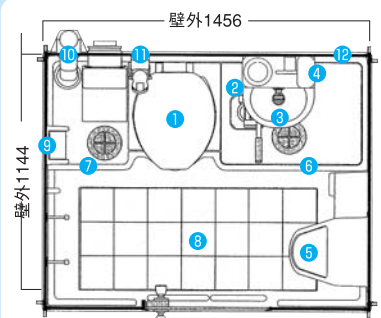

- ① 洋式便器
- ② 洗浄ポンプレバー
- ③ 手洗器
- ④ 手洗い給水タンク
- ⑤ 小便器
- ⑥ 給水口
- ⑦ 点検口
- ⑧ ジョイントすのこ
- ⑨ ペーパーホルダー
- ⑩ 臭突管
- ⑪ LDEセンサー照明
- ⑫ 換気ガラリ

<取り扱いについて>

- 走行時(移動時)は、屋根を閉じ本体をラッシングベルトなどで車輛に固定してください。
- し尿運搬については法律に基づき適切に行ってください。
- 車輛は別途ご用意ください。

■サクシードバン(プロボックスバン)

型 式	CBE-NCP51V-FXPGK
最大積載量 (kg)	(2名)450 (5名)250
全長×全幅×全高 (mm)	4300×1695×1525
ホイールベース (mm)	2550
トレッド (前/後mm)	1455/1465
荷室内寸法(長×幅×高)(mm)	2名 1830×1410×935, 5名 1055×1405×935
最低地上高 (mm)	150
車輛重量 (kg)	1060
車輛総重量 (kg)	1585
乗車定員 (名)	2/5
総排気量 (cm ³ /cc)	1496
最高出力 [kW(PS)]	80(109)
最小回転半径 (m)	4.8
燃料タンク容量(ガソリン・ℓ)	50

クレーン付
トラック

2t・3t・4t



4t クレーン付トラック
PKG-FRR90S2



2・3t クレーン付トラック
BKG-NLR85AR-HE5AA-M
BDG-NMR85AR-HJ5AA-M



★フック、ズーム、ジャッキ。
3つの格納機能を、初めて全自動化。

強化ダンプ

2t・3t・4t



3方開

2・3t フルフラットロー強化ダンプ
BKG-NJR85AN-EE6AD-M
BDG-NKR85AN-EJ6AD-M



3方開

2・3t 高床ダブルタイヤ強化ダンプ
BKG-NJR85AD-EE5MAK5-M
BDG-NKR85AD-EJ5MAK5-M



3方開

4t 高床ダブルタイヤ三転強化ダンプ
PKG-FRR90S2



3方開

2・3t 高床ダブルタイヤ三転強化ダンプ
BKG-NKR85AD-EE5AKR5-M
BDG-NKR85AN-EJ6AD-M8A



1方開

4t 高床ダブルタイヤ強化ダンプ
PKG-FRR90S1

標準平ボディ
(フルフラットロー)

2t・3t



2・3t 標準平ボディフルフラットロー
BKG-NJR85A-EE6AA-M
BDG-NKR85A-EJ6AA-M

ロング平ボディ
(高床ダブルタイヤ)

2t・3t・4t



2・3t ロング平ボディ高床ダブルタイヤ
BKG-NLR85AR-HE5AA-M
BDG-NMR85AR-HJ5AA-M



4t ロング平ボディ高床ダブルタイヤ
PKG-FRR90S1

垂直ゲート

2t・3t



★適用車種2~3トン

■2・3・4tクレーン付トラック

型 式	BKG-NLR85AR-HE5AA-M	BDG-NMR85AR-HJ5AA-M	PKG-FRR90S2
最大積載量 (t)	2 (2tクレーン付トラック)	3 (3tクレーン付トラック)	2.75 (4tクレーン付トラック)
全長×全幅×全高 (mm)	6030×1930×2750	6030×1940×2750	7780×2300×3080
ホイールベース (mm)	3360	3360	4360
トレッド (前/後mm)	1395/1425	1395/1425	1795/1660
荷台内寸法(長×幅×高) (mm)	3690×1790×380	3690×1790×380	5000×2140×390
床面地上高 (mm)	995	1010	1045
車輛重量 (kg)	3490	3560	5130
車輛総重量 (kg)	5655	6675	7990
乗車定員 (名)	3	3	2
総排気量 (cm ³ /cc)	2999	2999	5193
最高出力 [kW (PS)]	110 (150)	110 (150)	154 (210)
最小回転半径 (m)	5.9	6.3	6.5
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	100	100	100

■フルフラットロー強化ダンプ・高床ダブルタイヤ強化ダンプ・三転強化ダンプ

型 式	BKG-NJR85AN-EE6AD-M	BDG-NKR85AN-EJ6AD-M	BKG-NJR85AD-EE5MAK5-M	BDG-NKR85AD-EJ5MAK5-M
最大積載量 (t)	2 (2tフルフラットロー強化ダンプ)	3 (3tフルフラットロー強化ダンプ)	2 (2t高床ダブルタイヤ強化ダンプ)	3 (3t高床ダブルタイヤ強化ダンプ)
全長×全幅×全高 (mm)	4690×1695×1970	4690×1695×1980	4690×1695×1980	4690×1695×1980
ホイールベース (mm)	2490	2490	2490	2490
トレッド (前/後mm)	1395/1240	1395/1240	1395/1240	1395/1240
荷台内寸法(長×幅×高) (mm)	3050×1600×320	3050×1600×370	3050×1600×320	3100×1600×370
床面地上高 (mm)	865	860	970	980
車輛重量 (kg)	2730	2800	2640	2720
車輛総重量 (kg)	4895	5965	4805	5885
乗車定員 (名)	3	3	3	3
総排気量 (cm ³ /cc)	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kW (PS)]	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.8	4.8
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	75	75	75	75

型 式	BKG-NKR85AD-EE5AKR5-M	BDG-NKR85AN-EJ6AD-M 8A	PKG-FRR90S1	PKG-FRR90S2
最大積載量 (t)	2 (2t三転強化ダンプ)	3 (3t三転強化ダンプ)	3.85 (4t高床ダブルタイヤ強化ダンプ)	3.6 (4t三転強化ダンプ)
全長×全幅×全高 (mm)	4690×1695×1980	4690×1695×1970	5420×2200×2445	5460×2200×2470
ホイールベース (mm)	2490	2490	2880	2880
トレッド (前/後mm)	1395/1240	1395/1240	1795/1660	1795/1660
荷台内寸法(長×幅×高) (mm)	3050×1600×320	3050×1600×370	3400×2060×340	3400×2060×330
床面地上高 (mm)	985	995	1020	1190
車輛重量 (kg)	2930	3000	3940	4220
車輛総重量 (kg)	5095	6165	7955	7985
乗車定員 (名)	3	3	3	3
総排気量cm ³ (cm ³ /cc)	2999	2999	5193	5193
最高出力 [kW (PS)]	110 (150)	110 (150)	140 (190)	140 (190)
最小回転半径 (m)	4.8	4.5	4.5	4.5
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	75	75	100	100

コボレーン・生コン・アスファルト合材積み専用車も有り


■標準平ボディフルフラットロー (2t・3t)

型 式	BKG-NJR85A-EE6AA-M	BDG-NKR85A-EJ6AA-M
最大積載量 (t)	2	3
全長×全幅×全高 (mm)	4685×1695×1960	4690×1695×1970
ホイールベース (mm)	2490	2490
トレッド (前/後mm)	1395/1240	1395/1240
荷台内寸法(長×幅×高) (mm)	3120×1620×380	3120×1620×380
床面地上高 (mm)	855	875
車輛重量 (kg)	2130	2270
車輛総重量 (kg)	4295	5435
乗車定員 (名)	3	3
総排気量 (cm ³ /cc)	2999	2999
最高出力 [kW (PS)]	110 (150)	110 (150)
最小回転半径 (m)	4.5	4.5
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	75	75

■2t・3t垂直ゲート仕様

型 式	RE08
適用車種	2～4.5トン
最大リフト質量	800kg
適用床面高さ	690～1200mm
ゲート昇降操作	押ボタン式
ゲート開閉操作	手動式(補助スプリング付)または自動起立式(機械式)
標準ゲート寸法 長さ×テーパー	1000×130mm

昇降質量(荷重位置)
適用ゲート長さ



■ロング平ボディフルフラットロー (2t・3t)・ロング平ボディ高床ダブルタイヤ (2t・3t・4t)

型 式	BKG-NLR85AR-HE6AA-M	BKG-NLR85AR-HE5AA-M	BDG-NMR85AR-HJ6AA-M	BDG-NMR85AR-HJ5AA-M	PKG-FRR90S1
最大積載量 (t)	2 (2t平ボディフルフラットロー)	2 (2t平ボディ高床ダブルタイヤ)	3 (3t平ボディフルフラットロー)	3 (3t平ボディ高床ダブルタイヤ)	4.45 (4t平ボディ高床ダブルタイヤ)
全長×全幅×全高 (mm)	6070×1890×2200	6080×1890×2255	6070×1890×2170	6080×1930×2270	7745×2260×2550
ホイールベース (mm)	3360	3360	3360	3360	4360
トレッド (前/後mm)	1395/1425	1395/1425	1395/1425	1395/1425	1795/1640
荷台内寸法(長×幅×高) (mm)	4355×1790×380	4350×1790×380	4355×1790×380	4350×1790×380	5760×2155×390
床面地上高 (mm)	895	995	960	1010	1080
車輛重量 (kg)	2410	2390	2500	2500	3300
車輛総重量 (kg)	4575	4555	5665	5665	7860
乗車定員 (名)	3	3	3	3	2
総排気量 (cm ³ /cc)	2999	2999	2999	2999	5193
最高出力 [kW (PS)]	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	140 (190)
最小回転半径 (m)	5.9	5.9	6.3	6.3	6.5
燃料タンク容量 (軽油・ℓ)	100	100	100	100	100

ブーム・ジャッキ インターロック装置

人である限り、ついっかり…は万にひとつはあるものです。

それでもクレーン作業による不測事態や事故をゼロへ!! 優れたオペレータの上をいく安全装置です。

ブーム格納を忘れて
アウトリガの操作を行うと、
警報音で知らせます。

※Zシリーズは警報音を発しません。



ブーム未格納で、走行させない。

〔ブーム・インターロック機能〕

ブーム未格納状態での走行は、車輛を不安定にする上、ブームによる接触事故が発生するなど、大きなトラブルの原因になります。ブーム・インターロック機能はこうした不測事態をシャットアウト。ブームの全伏状態を検知してはじめてアウトリガの格納ができ、車輛の走行を可能にします。ブーム未格納の状態でもアウトリガ格納操作を行うと、警報音を発し、ジャッキは作動しません。

アウトリガ未設定で、作業させない。

〔ジャッキ・インターロック機能〕

アウトリガ未設置状態でのクレーン作業は、転倒事故など不測事態発生の原因になります。ジャッキ・インターロック機能は、アウトリガの未設置状態を自動検知。クレーン操作を行うと、音声メッセージと警報音で知らせます。ジャッキ設置を確認してはじめて、クレーン操作を可能にします。



アウトリガ未設置でクレーン操作を行うと、
音声メッセージと警報音で知らせます。

※Zシリーズは警報音を発しません。

※レバー操作でも作動しません。

2t・3t クレーン付トラック

3・4段ブーム ラジコン付各種



4t クレーン付トラック

3・4段ブーム ラジコン付各種



クレーン

型 式	〈2tクレーン〉ZR263H 〈3tクレーン〉ZR263H	〈4tクレーン〉ZR303H	〈4tクレーン〉ZR364H	備 考
空車時 最大クレーン容量	2.63t × 1.6m (4本掛)	2.93t × 2.6m (4本掛)	2.93t × 2.6m (4本掛)	
最大作業半径	6.4m	7.5m	9.8m	
最大地上揚程	約7.8m	約9.2m	約11.4m	
ブーム長さ・形式	2.85m～6.6m 五角形3段油圧伸縮式	3.27m～7.7m 五角形3段油圧伸縮式	3.34m～10.0m 五角形4段油圧伸縮式	
ブーム伸ばし速度	3.75m/10s	4.42m/12s	6.65m/14s	
ワイヤロープ	径8mm×長さ45m	径8mm×長さ51m	径8mm×長さ63mm	

■ 作業半径・揚程図

〔2tクレーン〕
〔3tクレーン〕
ZR263H

〔4tクレーン〕
ZR303H

〔4tクレーン〕
ZR364H

