


泥水兼用掃除機

JX-3030



JX-4530

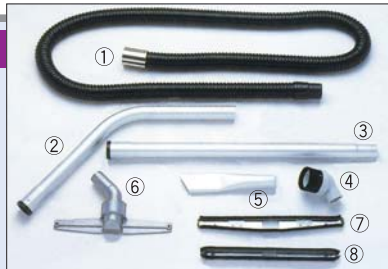

- ①ホース(φ38×2.5m) 金具付
- ②V6ハンドル
- ③V7ハンドル
- ④丸ブラシ
- ⑤スキメグチ
- ⑥マスターノズル
- ⑦プラスチックツール
- ⑧スクイージーツール

490

乾湿
両用



エンジンブロウ

EB240



- 片手で楽々
ハンディタイプ

モータブロウ

RB40VA



- 送風、
吸じん力強い

送排風機



WA2-5
φ500

F-300KN
φ300

F-200
φ200



フレキシブル
ダクト

搭乗式中型動力清掃機



アルマジロ
AM-7D

可搬式集塵機



EJD1

EJD3H

EJD5H

静電掃除機

- スペースをとらない
コンパクト設計
- 耐久性抜群の
ロールブラシ



ES-2R


ES-1R

搭乗式大型動力清掃機



アルマジロ
AM-9D

小型集塵機

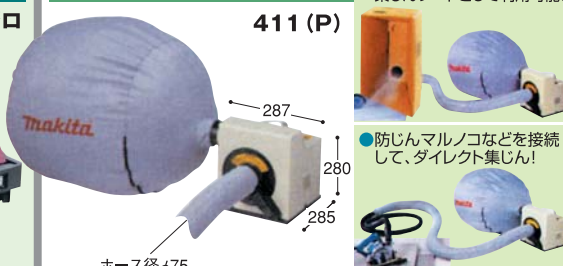

411 (P)

ホース径φ75

- 梱包用ダンボール箱を簡易
集じんフードとして利用可能!

- 防じんマルノコなどを接続
して、ダイレクト集じん!

ジェットヒーター

HG125R



HG125N



スポットクーラー

ASC-1.5HP 2人用



ASC-2HP 3人用

ASC-1HP 1人用

噴霧機スーパーエコミスト

NETIS
CG-110001-A

SFJ-2000
SFJ-2000SP

SFJ-1003

工場扇

KO-450E



- 折りたたみ式三脚

スーパーエコミスト SGCシリーズ

～小型、低コストながらも高い冷却効果を実現。屋外で稼働する車輛に最適です!～

ゴルフカート用 SGC-50PS1

ゴルフカートへ簡単取り付け12V
タイプのミスト発生装置!!



2ℓペットボトルで
ハーフプレイOK!

■取付イメージ
(ポンプ・水タンク位置) (ノズル取付位置・噴霧写真)



バックホー用 SGC-50PB

暑い車上でもミストを付ければ快適に!
工事現場での鎮塵効果も!!



遠隔スイッチ
(オプション)

■取付イメージ
(ポンプ・水タンク位置) (ノズル取付位置・噴霧写真)



フォークリフト用 SGC-50PF

バッテリー内蔵モデル。車輛から電気を
取らないので電圧の心配もありません。



バッテリー内蔵モデル
100Vで充電可能

■取付イメージ
(ポンプ・水タンク位置) (ノズル取付位置・噴霧写真)



赤外線オイルヒーター



VAL6KB

- 土木・建築現場に合わせた
専用設計。

■泥水兼用掃除機

型 式	モーター出力 (kW)	電圧 (V)	最大風量 (m³/min)	最大吸入圧 kPa (mmHg)	吸込仕事率 (W)	タンク容量 (ℓ)	重量 (kg)	外形寸法 W×D×H (mm)
JX-3030	1.1	単相100	2.9	29.4 (3000)	390	30	18	400×500×790
JX-4530	1.1	単相100	3.2	31.4 (3200)	422	60	26	465×560×890

乾 湿 両 用	型 式	吸込仕事率 (W)	運転音 (dB)	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa) (mm水柱)	集塵容量 (L)	吸水量 (L)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
		490	300	65	3.5	22 [2240]	32	30	単相100	11	1050	13.1	5

■小型集塵機

型 式	最大風量 (m³/min) (m³/分)	最大真空度 (kPa) (水柱)	集塵容量 (L)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
411 (P)	8.7	5 (510)	100	単相100	11	1050	9.3	5	ホースコンプリート (2.5m/口元取付金具付) ダストバッグ

■可搬式集塵機

型 式	タイプ	電動機	定格周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	静圧 (mm/Aq)	風量 (m³/min)	吸込口径 (mm)	重量 (kg)	外形寸法 W×H×L (mm)
EJD1	100V可搬式集塵機	単相600W	60	100/110	275	16.8	φ125	48	φ620×945H
EJD3H	200V可搬式集塵機	三相2.2kW	60	200/220	380	40	吸込側φ200・吐出側φ200	135	600×869×1135
EJD5H	200V可搬式集塵機	三相3.7kW	60	200/220	450	70	吸込側φ250・吐出側φ300	178	720×1090×1285

■エンジンプロフ・モータプロフ

型 式	最大風量 (m³/min)	エンジン型式/排気量	電源 (単相)	回転数 min⁻¹ (回/分)	使用燃料/燃料タンク	質量 (kg)	外形寸法 長×幅×高 (mm)
EB240	8.6	空冷2サイクル/24ml/ダイヤフラム	—	—	混合ガソリン (25:1)/0.5ℓ	4.2	325×230×330
RB40VA	0~3.8	—	100V/5.8A/550W	0~16000	—	1.7	447×190×200

■送排風機・工場扇

型 式	風量 (m³/min)	風圧 (全圧) (Pa)	電圧 (V)	回転数 min⁻¹	出力 (W)	質量 (kg)	外形寸法 長×幅×高 (mm)	備 考
WA2-5	190	300	三相200V	3000×3600	3700	55	506×547×647	ダクト径φ500mm
F-300KN	58	—	単相100V	—	500	15	355×320×377	ダクト径φ300mm
F-200	31	—	単相100V	—	150	9	306×212×310	ダクト径φ200mm
KO-450E	ファン径450mm	—	単相100V	首振角度 左右90度 上下60度	180	7	600×600×1300	ケーブルVCTF0.75×3芯×2.8m ボックスアラブ付

■静電掃除機

型 式	清掃幅	清掃能力 (3.5km/hの場合)	ダストケース容量 (ℓ)	ロールブラシ幅	質量 (kg)	本体折りたたみ寸法 L×W×H (mm)
ES-2R	715mm (サイドブラシ使用時)	2500m³/h	20	460mm	27	740×700×330
ES-1R	650mm (サイドブラシ使用時)	2310m³/h	26	420mm	28.5	770×615×305

■アルマジロ

型 式	AM-7D (搭乗式中型動力清掃機)	AM-9D (搭乗式大型動力清掃機)
清掃幅 (mm)	1300 (1600) 注1	1575
走行速度最大 (km/h)	12.8	14.9
清掃能力最大 (m³/h)	20000	23400
ホッパー容積 (ℓ)	283	620
容量 (kg)	317.5	680
投棄方式	無段階、前方ハイダンプ	無段階、前方ハイダンプ
最大揚程 (m)	1.47	1.52
フィルター面積 (㎡)	7.25	10.6
登坂能力 (度)	11	12
最小旋回半径 (m)	1.36	1.8
エンジン種類	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
エンジン型式	クボタD722-E	クボタV1505-K2A、4気筒
冷却方式	水冷	水冷
定格出力 (kW)	15.6	20.6
始動方式	セルスタート	セルスタート
燃料及びタンク容量 (ℓ)	軽油/32	軽油/28.4
燃料消費量 (ℓ/h)	3.5	4.0
車体 全長 (mm)	2230	2689
全幅 (mm)	1510	1524
全高 (mm)	1290	1407
重量 (kg)	990	1855
車輪 前輪 (mm)	φ395 2個	φ584 2個
後輪 (mm)	φ395 1個	φ533 1個

注1) 1600は両サイドブラシ仕様

■スーパーエコミスト (SFJシリーズ)

型 式	SFJ-2000	SFJ-2000SP	SFJ-1003
噴霧量 (ℓ/min)	0.24		
粒子径 (μm)	20~40		
電源 (V)	単相100		
出力 (kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16		
間欠タイマー機能	○	—	
風量調整	無段階		3段階
寸法(L×W×H)	710×530 ×(1750最少~ 2020最大)		780×640 ×(1550最少~ 2080最大)
首振り角度	60°		
首折れ角度	40°	35°	
質量 (kg)	48	68	
水タンク (ℓ)	50 (ボールタップ付) ※最大容量60	28 (ボールタップ付)	
ファンサイズ (mm)	450		

■スーパーエコミスト (SGCシリーズ)

ボ ン プ	型式名	SGC-50PS1 (ゴルフカート仕様)	SGC-50PB (バックホー仕様)	SGC-50PF (フォークリフト仕様)
	圧力	0.39MPa (4kgf/cm²)		
吸込揚程	—0.2m			
接続口径	(吸) φ8チューブ			
ノズル噴霧量	ノズル4個・約0.064ℓ/min			
出力	約36W			
定格電圧	動力回路/操作回路:DC12V			
定格電流	3.0A			
起動方式	じか入れ・押しボタン式 (一度押すと設定時間噴霧)			
ヒューズ	DC 3A			
ケーブルタイヤ	0.75mm²×2芯×3.0m		充電用ケーブル付属 (100Vで充電可能・充電式)	
備考	気温: max40℃ 湿度: max80% 特記: 凍結不可 水道水以外使用禁止 雨天時屋外使用不可			
装備	ペットボトル吸水用キャップ式、ペットボトルホルダー	ペットボトル吸水用キャップ式、ペットボトルホルダー、本機取付ステー	ペットボトル吸水用キャップ式、ペットボトルホルダー、バッテリー充電装置、本機取付ステー	

■ジェットヒーター・赤外線オイルヒーター

型 式	熱出力 (kca/h)	燃料消費量 (kW/h)	使用燃料	油タンク容量 (ℓ/h)	燃焼持続時間 (h)	電源 単相 (V)	消費電力 (50/60Hz) (W)	熱風吐出量 (m³/min)	運転音 (ホン)	燃焼方式	本体外形寸法 (長×幅×高mm)	質量 (kg)	暖房適応面積 (㎡)
HG125R	28400	33	灯油	51	15	100	94/120	16/18	65/66	回転霧化式	712×566×750 吐出側φ262	40	114~135 158~189
HG125N	30100	35		54	15		100/112	16/18	68/69	高圧噴霧式	712×565×780 吐出側φ280	37	121~143 167~200
VAL6KB	31800	37		57	15		62/65	—	76	高圧噴霧式	820×660×875 放熱ディスクφ562	48	128~151 176~212

■スポットクーラー

型 式	定格電圧	定格周波数	消費電力 (50/60Hz)	始動電流 (50/60Hz)	運転電流 (50/60Hz)	冷房能力 (50/60Hz)	風量切替	本体外形寸法 (巾×奥行×高mm)	質量 (kg)	ダクト径	特別付属
ASC-1HP 1人用	単相100V	50Hz/60Hz	1.0/1.2kW	42/39A	11/12A	2150/2350kcal/h	強弱2段切替	460×390×860	48	φ125	延長ダクト5m
ASC-1.5HP 2人用	三相200/220V		1.5/2.0kW	21/29A	5/6A	3700/4200kcal/h		490×590×1300	84		
ASC-2HP 3人用	三相200/220V		2.0/2.6kW	34/32A	7/9A	5100/5700kcal/h		490×590×1300	92		